

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้าง ถนนดินลูกรังบดอัดแน่นปรับแต่งเรียบ
(จากทิศใต้หนองแวง ไปลำห้วยไพจาน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรดินลูกรัง ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 460 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 - 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40x1.00 เมตร ยาว 6 เมตร 3 จุด
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น)



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- +++++ พารกไฟฟ้า
- ถนนกรมทางหลวง
- ถนนโครงการก่อสร้าง
- ~ แม่น้ำ ลำคลอง
- หนองน้ำ ห้วย
- หมู่บ้าน
- ✕ วัด โรงเรียน
- จังหวัด ชลบุรี



แผนที่สังเขป : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

ตารางสำรวจแผนที่		
5753 IV	5754 II	5645 III
5642 IV	5643 IV	5644 IV
5531 IV	5532 IV	5644 III

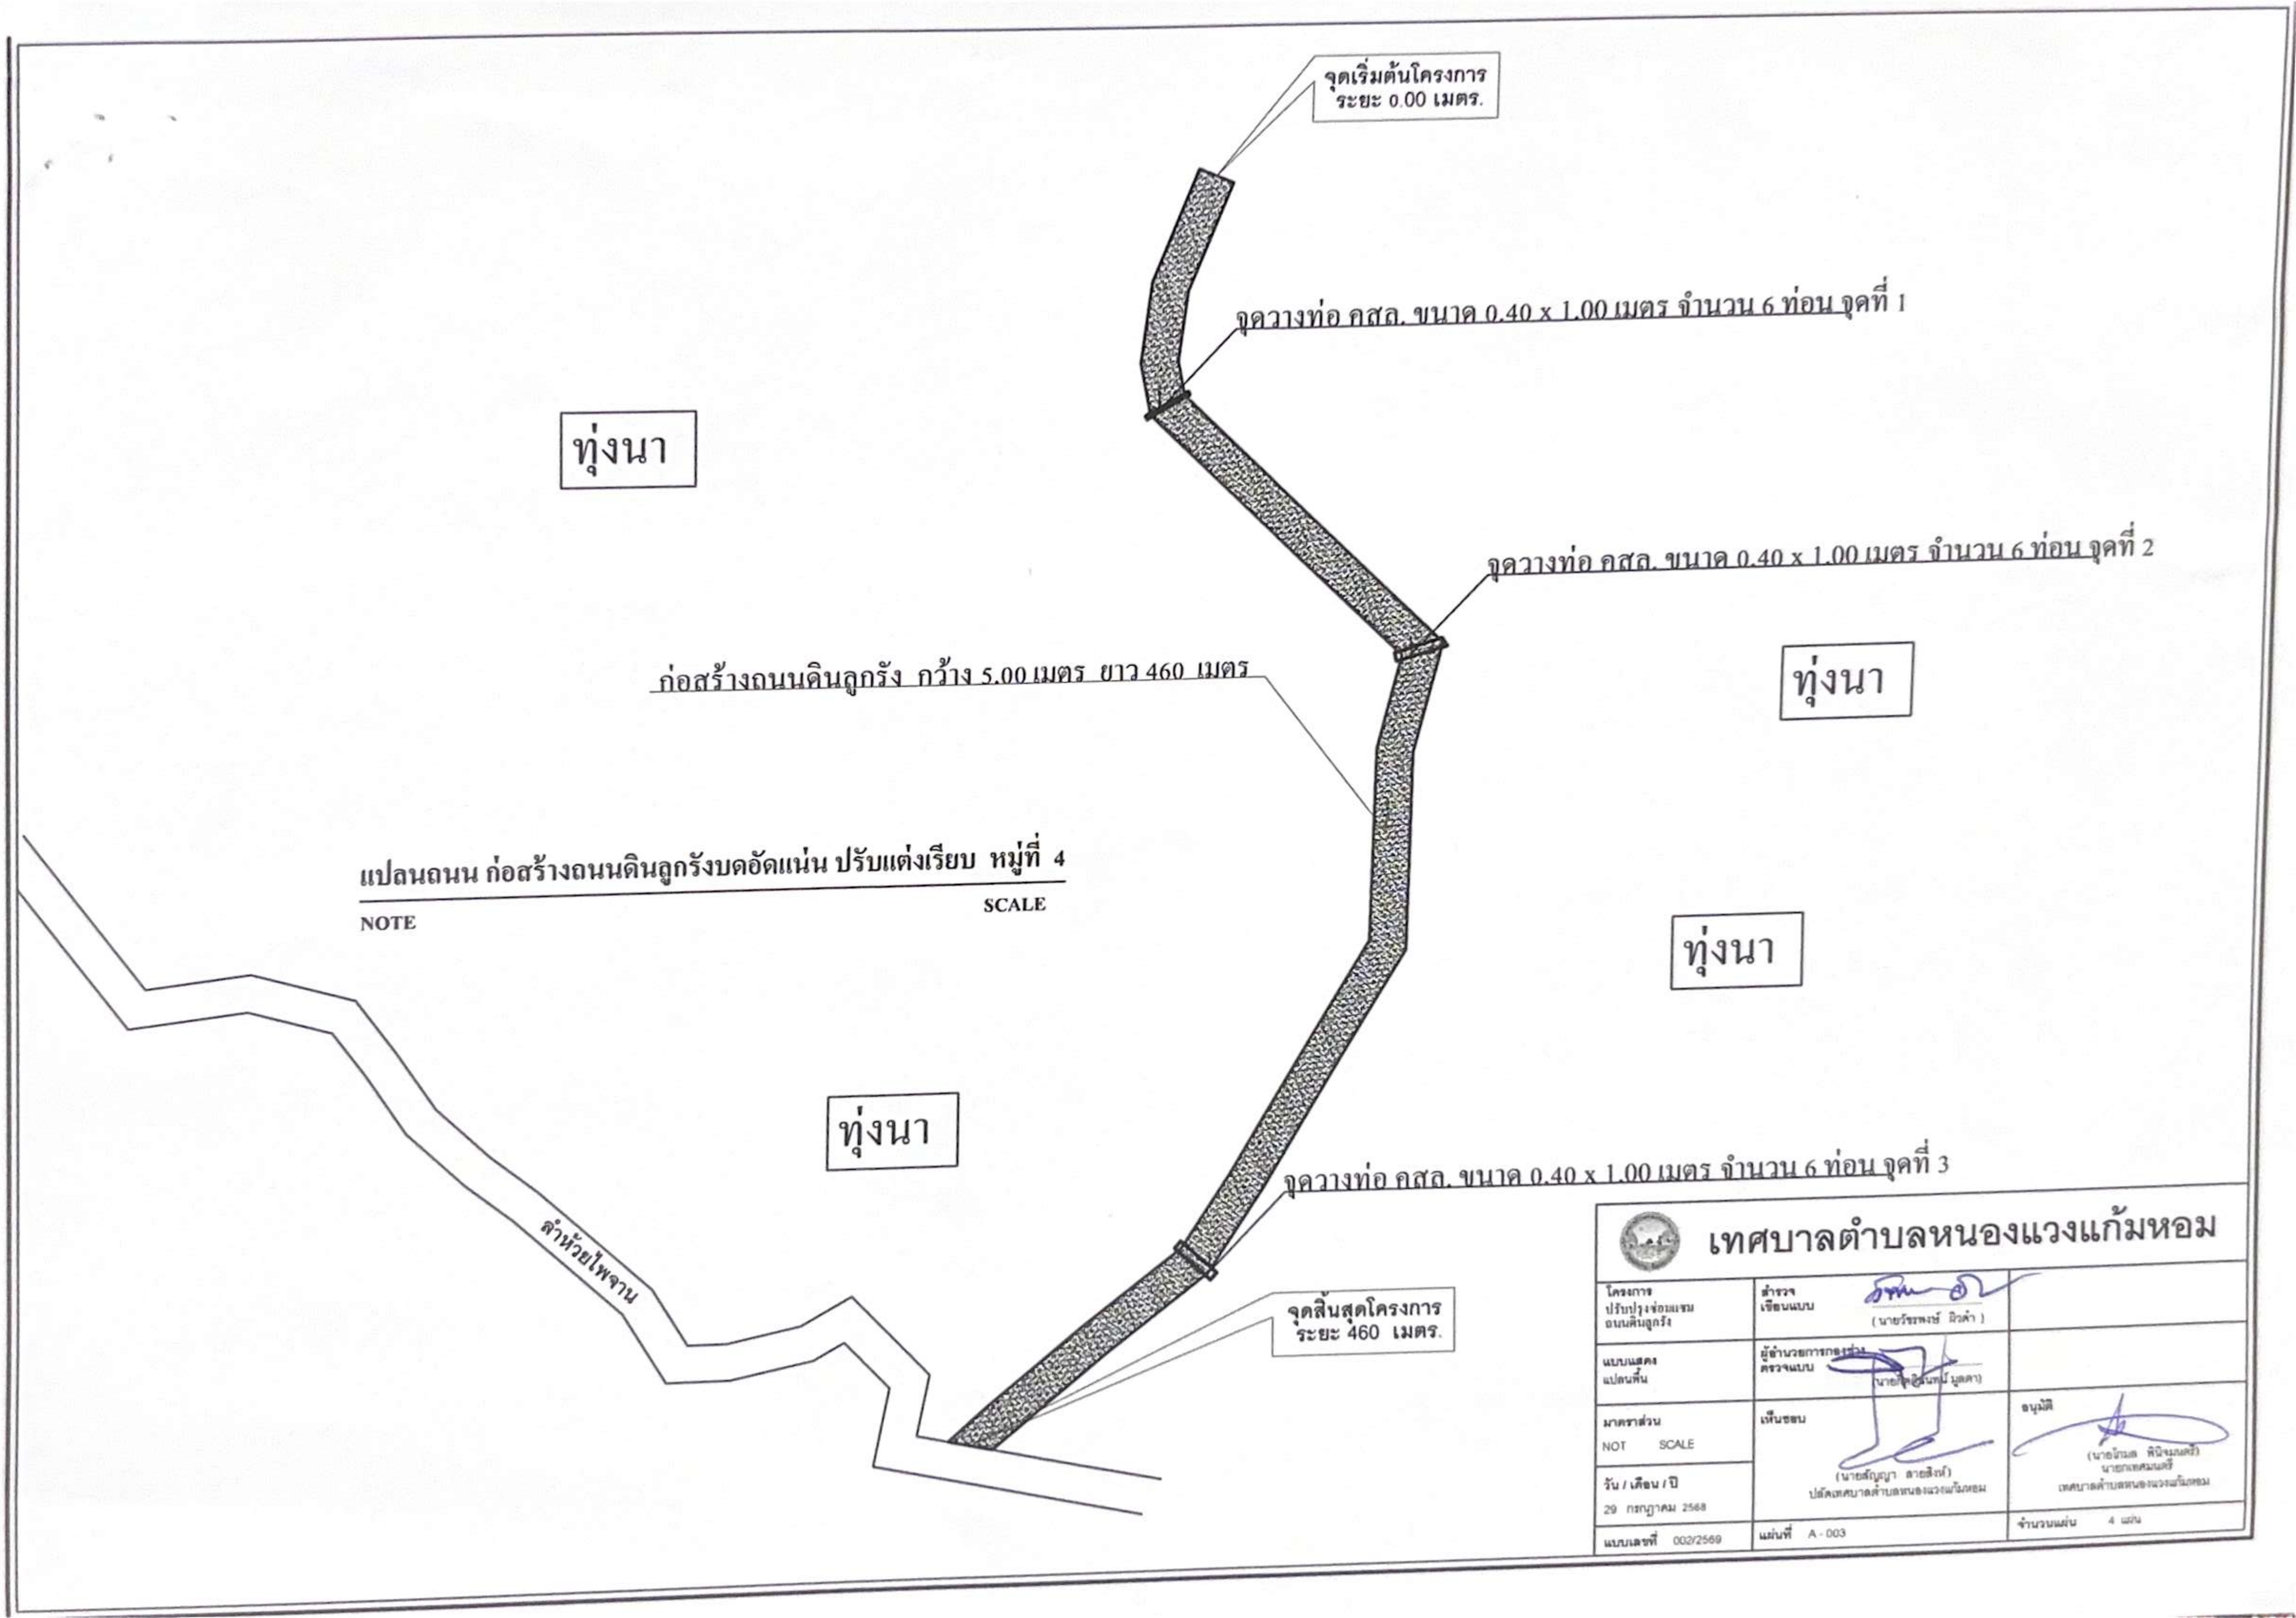
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง	สำรวจ เขียนแบบ (นายวิชาญ วิชาญ)	
แบบแสดง แผนที่สังเขป	ผู้ดำเนินการ ตรวจแบบ (นายวิชาญ วิชาญ)	
ภาคส่วน NOT SCALE	เงินชดเชย (นายวิชาญ วิชาญ) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิชาญ วิชาญ) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	แผนที่ A-001	จำนวนแผ่น 4 แผ่น
แบบเลขที่ 002/2568		

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ใน งานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และหรือเอกชน ฯลฯ.
4. ค่าระดับของทุกลักษณะตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานก่อสร้าง งานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. สารวัสดุปลูก และสารวัสดุปลูกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, ทราย, ปูน, ปะปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคัดค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
10. ท่อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้เติมน้ำมัน และหรือ ท่อคลองดินบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้มีระยะห่างท่อได้
12. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, วางระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
16. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
17. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
18. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
19. ป้ายจราจรต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากกรมทางหลวงชนบท และประทับตรารับรองคุณภาพตามรูปแบบที่กำหนดให้แนบป้าย
20. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายจราจร ในระหว่างก่อสร้าง ตามประเภทงานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด

สารบัญแบบก่อสร้าง สารบัญแบบมาตรฐาน			
ลำดับที่	รายการ	แบบเลขที่	จำนวน
1	แผนที่สังเขป		1 แผ่น
2	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง		1 แผ่น
3	แปลนเสริมผิวถนนลูกรัง		1 แผ่น
4	แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวลูกรัง	ทอ-7-101	1 แผ่น

เทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง	สำรวจ	 (นายวิชาญ ชีระกุล)	
แบบแสดงสถาปัตยกรรม	ผู้ควบคุมงาน	 (นายวิชาญ ชีระกุล)	
มาตราส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ	อนุมัติ	 (นายวิชาญ ชีระกุล) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม
วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	 (นายวิชาญ ชีระกุล) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม	 (นายวิชาญ ชีระกุล) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม	
แบบเลขที่ 002/2568	แผ่นที่ A - 002	จำนวนแผ่น	4 แผ่น



จุดเริ่มต้นโครงการ
ระยะ 0.00 เมตร.

จุดวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 1

ทุ่งนา

จุดวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2

ทุ่งนา

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 460 เมตร

แปลนถนน ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ปรับแต่งเรียบ หมู่ที่ 4
NOTE SCALE

ทุ่งนา

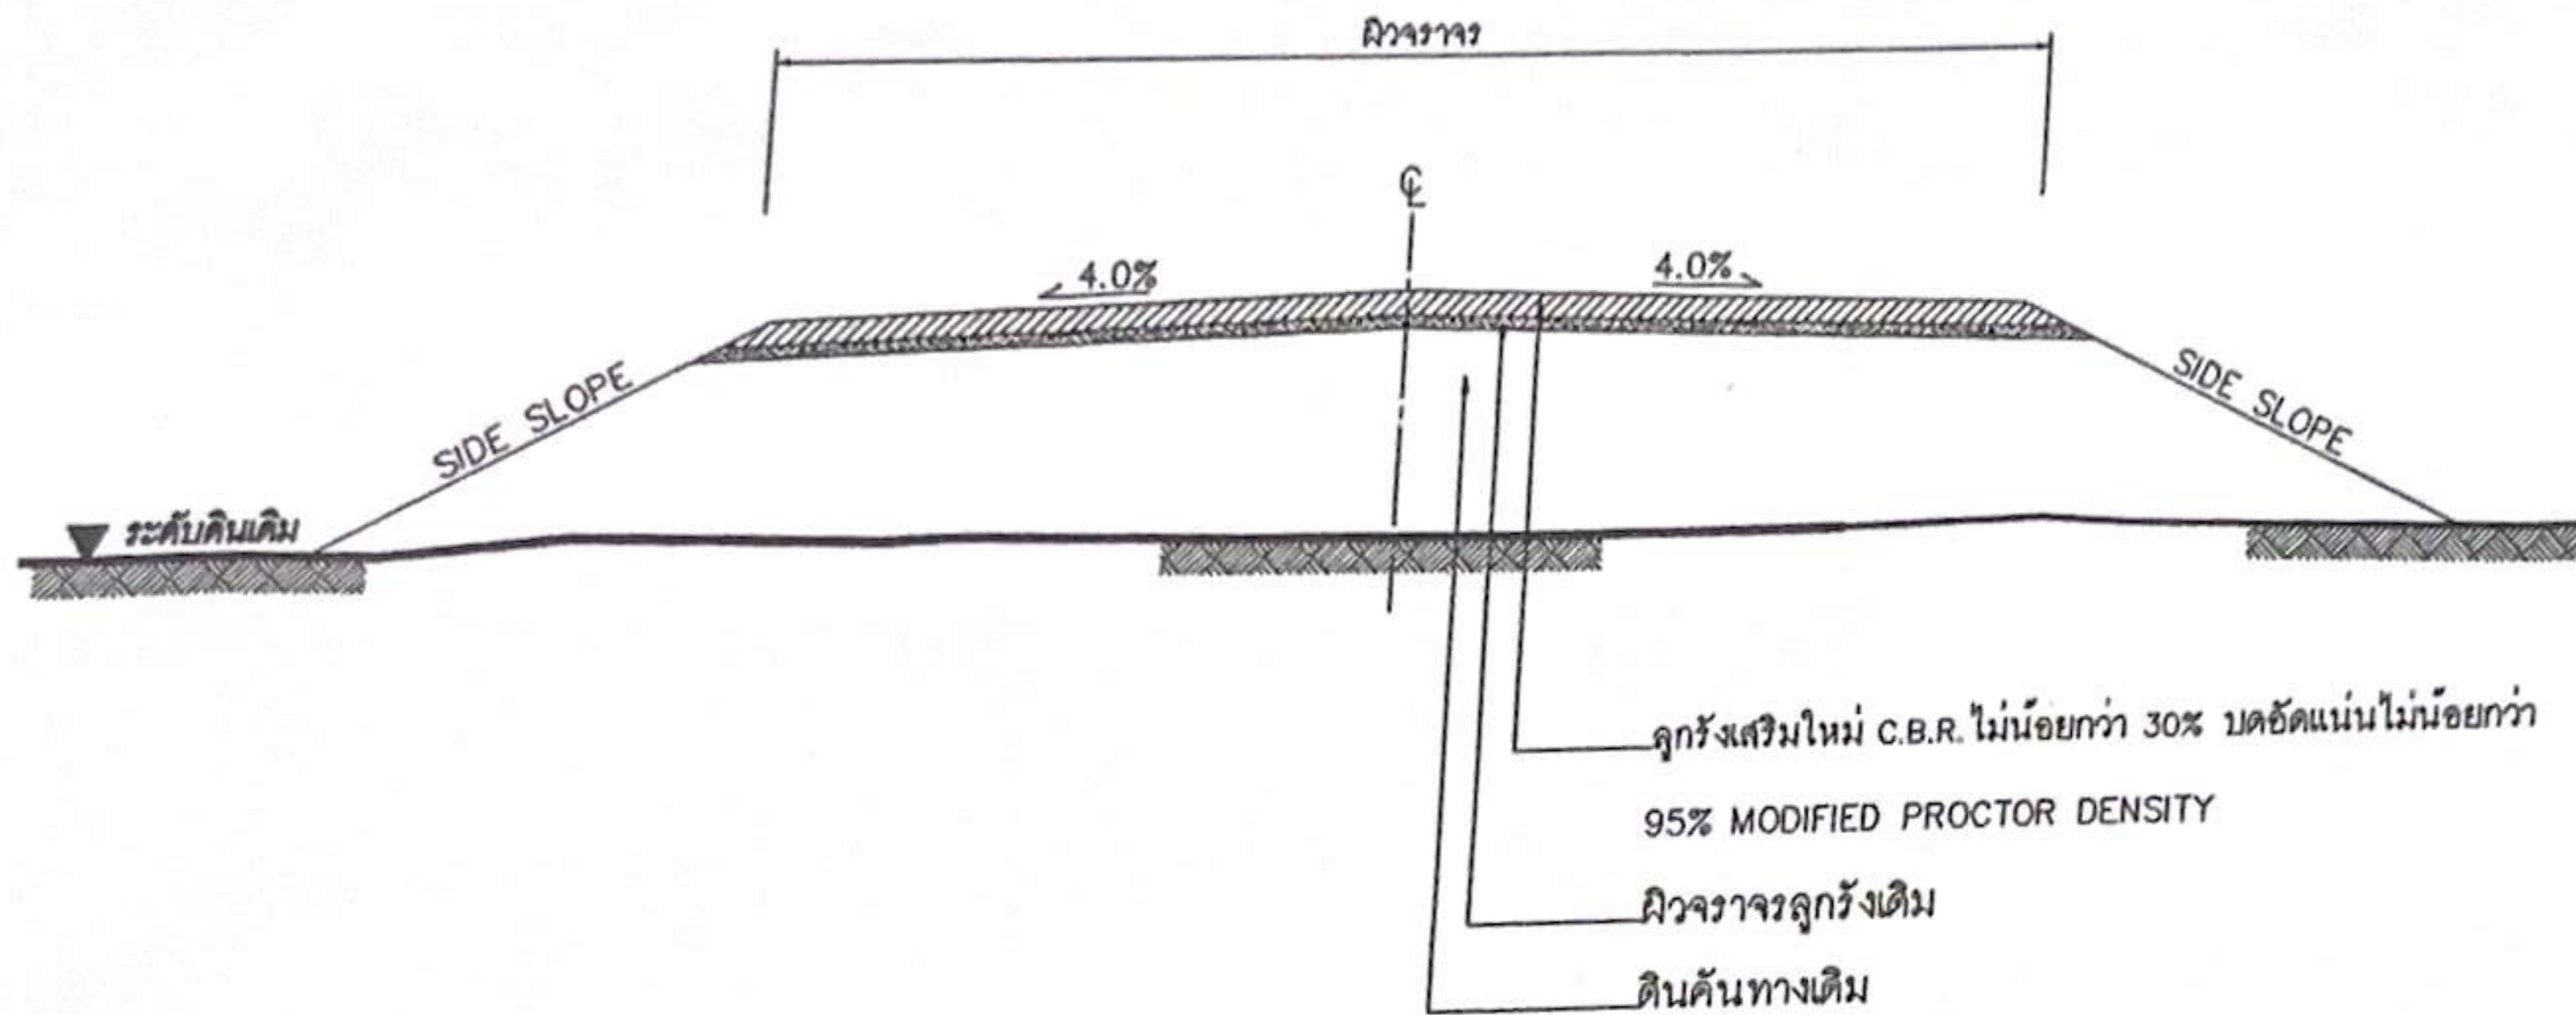
ทุ่งนา

จุดวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 3

จุดสิ้นสุดโครงการ
ระยะ 460 เมตร.

คำห้วยโพนจาน

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง	สำรวจ เขียนแบบ (นายวิรัช พงษ์คำ)	
แบบแสดง แปลนพื้น	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบ (นายสุวิทย์ นาคคำ)	
มาตราส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ (นายสุวิทย์ นาคคำ) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิรัช พงษ์คำ) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	แผ่นที่ A-003	จำนวนแผ่น 4 แผ่น
แบบเลขที่ 002/2568		



รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปาดแต่งผิวให้เรียบเรียบร้อยแล้วทำการบดทับให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังบดอัดแน่นให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดพื้นที่และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
4. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3, 4 และข้อ 5 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่แบบกำหนด
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บร. 1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	อ้างอิง " มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร " มทข206-2545

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	งานเสริมผิวลูกรัง	
แบบเลขที่ ทฉ-7-101	แผ่นที่ 92	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง จากทิศใต้หนองแขง ไปลำห้วยไผ่จาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 460.00 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.05 - 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300 ตร.ม.
 วางท่อ คสล. Ø 0.40x1.00 เมตร ยาว 6 เมตร 3 จุด
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
 แบบเลขที่ 002/2569 ระยะดำเนินงาน 60 วัน
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27/10/68

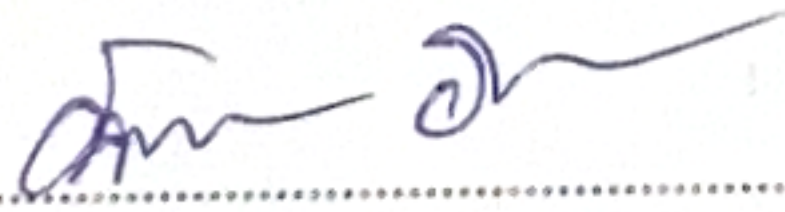
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	271,965.40	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	271,965.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	271,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.460 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 589,130.43 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 384/2568 ลงวันวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 ประมาณราคา

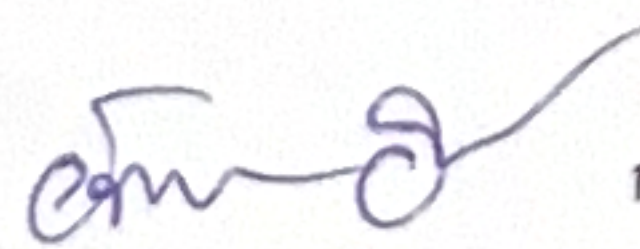
(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายกิตตินันท์ มูลตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)

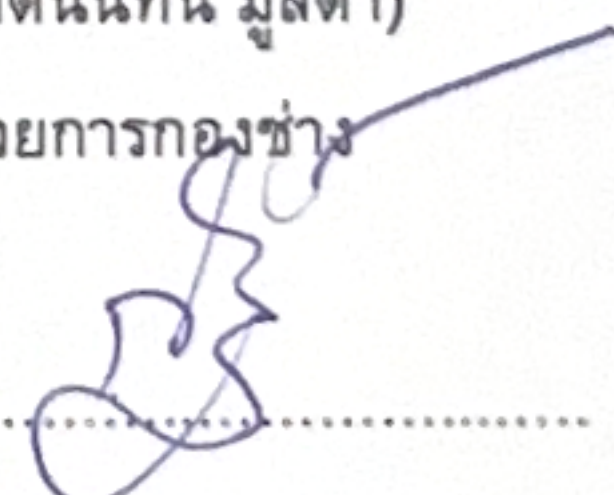
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 ตรวจ

นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นางกิตติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

อนุมัติ 
 (นายโกลม พินิจมนตรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง จากทิศใต้หนองแขง ไปลำห้วยไผ่จาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแขงแก้มหอม

แบบเลขที่ 002/2569

คำนวณราคากลางโดย นายวัชรพงษ์ ผิวคำ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 27/10/68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,384.00	1.76	5,955.84	1.3642	2.40	8,124.96
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	1,279.50	46.77	59,842.22	1.3642	63.80	81,636.76
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	446.00	109.82	48,979.72	1.3642	149.82	66,818.13
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0.05 - 0.20 ซม.	ลบ.ม.	487.60	151.43	73,837.27	1.3642	206.58	100,728.80
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	596.88	10,743.84	1.3642	814.26	14,656.75
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								271,965.40

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

199,358.89

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509

ประมาณราคา.....

ตรวจ.....

(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

(เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)

(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อค ๓๔๘๐๓/๖๑๑

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เลขที่ ๓๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบสรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุมวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากทิศใต้หนองแขง ไปลำห้วยโพนจาน) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๖๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖ เมตร ๓ จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๒๗๑,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านคำยาง ไปบ้านหนองแวง) บ้านคำยาง หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานผิวจราจรความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายจากบ้านแม่เกสร ไปนาแม่คำมี) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ปริมาณงานผิวทางลูกรังบดอัดแน่นปรับแต่งเรียบ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๙ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเลขที่ ๓๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘


/ข้อเสนอแนะ...

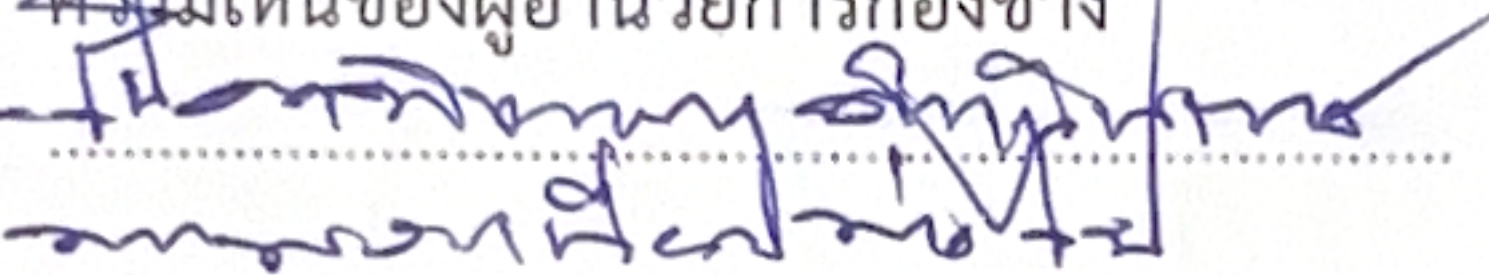
๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกิตตินันท์ มุลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

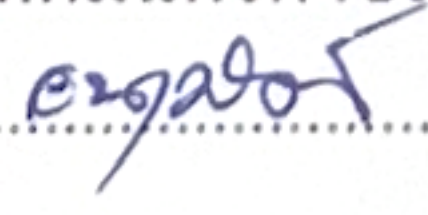
ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ 
(นายกิตตินันท์ มุลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม


ลงชื่อ 
(นางกิริติณฐ์เลขา สิงห์มัตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม


ลงชื่อ 
(นายโกมล พินิจมนตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากทิศใต้หนองแขง ไปลำห้วยโพงจาน) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากทิศใต้หนองแขง ไปลำห้วยโพงจาน) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๖๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖ เมตร ๓ จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายกิตตินันท์ มูลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
 - ๓.นายวัชรพงษ์ ผิวคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม